A-POC

バーコードリーダー

[ハンドレーザースキャナ]
MS5145-ACシリーズ

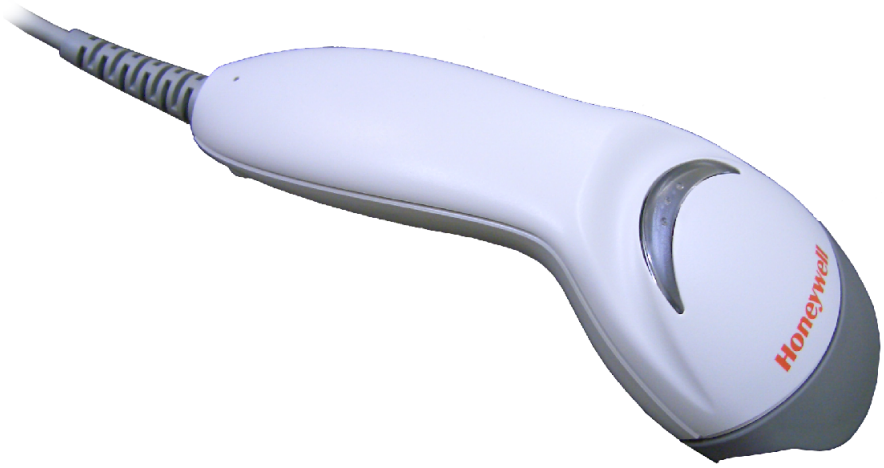

コンパクトなレーザースキャナ

小型・軽量なデザイン

- MS5145はCCDタッチスキャナに代わる、低価格なレーザー式バーコードリーダーです。店頭、倉庫、工場、病院、学校など様々な分野で手軽に使用できます。
- グッドデザイン賞受賞のスマートで洗練されたデザインです。
- 主なレーザースキャナやCCDタッチスキャナよりも軽い本体(100g)です。

CCDタッチスキャナからの置き換えに最適

- MS5145はレーザー式のため、CCD タッチスキャナでは通常読み取ることが出来ない幅の広いバーコードも読み取ります。
- 最新バーコードのGS1-Databar(RSS)対応。
- CodeGate技術を搭載。バーコードにレーザーを合わせた後、ボタンを押して読み取りを行うことが出来ます。レジなどのバーコードを羅列したメニュー表の読み取りに便利です。
- CodeSense技術を採用。レーザーは常時点滅しており、バーコードを検地すると瞬時に点灯待機します。点灯後はボタンを押すだけでバーコードを読み取ります。
- 3年保証。長期保証で安心。

USBキーボードI/F・USBシリアルエミュレーション対応

- USBでパソコンに接続するだけで、誰でも簡単にExcelなどへバーコード入力を行えます。
- 設定でUSB COMにも対応。開発者からのご要望が多いCOMポートへのデータ送信が可能です。

MS5145仕様

製品名称		
型番	MS5145-AC-U	MS5145-AC-K
品名	ハンドレーザースキャナ	
スキャナ部仕様		
読取バーコード	UPC-A/E,EAN/JAN-8,EAN/JAN-13,Interleaved2of5,NW-7(Codabar),Code39,Code128,Code93 Code11,Matrix2of5,Airline2of5,Standard2of5,MSI Plessey,UK Plessey,Telepen,TRI-OPTIC GS1-Databar(RSS)	
読取幅	30mm(バーコード左右の余白を含む)：接触時 110mm(バーコード左右の余白を含む)：読取深度140mm,細バー0.33mm 132mm(バーコード左右の余白を含む)：読取深度178mm,細バー0.66mm	
最小分解能	0.089mm	
読取深度	0～178mm 最小エレメント幅0.66mmのとき 0～140mm 最小エレメント幅0.33mmのとき（JAN-13　1倍）	
光源	可視光半導体レーザー 650nm±10nm	
スキャンパターン	シングルレーザーライン	
スキャン速度	72スキャン/秒	
傾度/ピッチ角/スキュー角	42 ° / 68 ° / 52 °	
PCS	35%	
読取確認		
表示LED	緑色：読取可能、赤色：読取成功	
ブザー	8音調（ブザー無し含む）	
電気仕様		
入力電圧	5VDC±0.25	
動作電力	675mW（125mA@5V）	
DC変圧	Class2　5.2VDC	
レーザークラス	Class 1: IEC60825-1、EN60825-1	
EMC	FCC Part 15、ICES-003、EN55022 Class B	
物理仕様		
長さ/幅/高さ	169mm / 63mm / 51mm	
重量	100g	
使用環境		
動作温度	0℃～40℃	
保管温度	-40℃～60℃	
湿度	5～95%RH（非結露）	
衝撃	1.5Mの高さから落下して正常に動作すること	
周囲の照明	4,842ルックス	
シールド	防塵シールド済み	
インターフェース		
インターフェース	USBキーボードインターフェース 設定変更でUSB COM対応	PS/2キーボードインターフェース
備考		
付属品	取扱説明書、USBケーブル	取扱説明書、PS/2ケーブル（Y字分岐）
保証期間	3年（2009年5月より）	

製品の外観・仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。

スタンド [型番：46-46633]
(別売品)

株式会社エイポック

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19鶴見センタービル2F
TEL：045-508-5201　FAX：045-508-5202
http://www.a-poc.co.jp/
E-Mail：info_mail@a-poc.co.jp